


「切れない無線。」ダスト・ネットワークス




HACCP対応を支援する統合温度監視記録システム

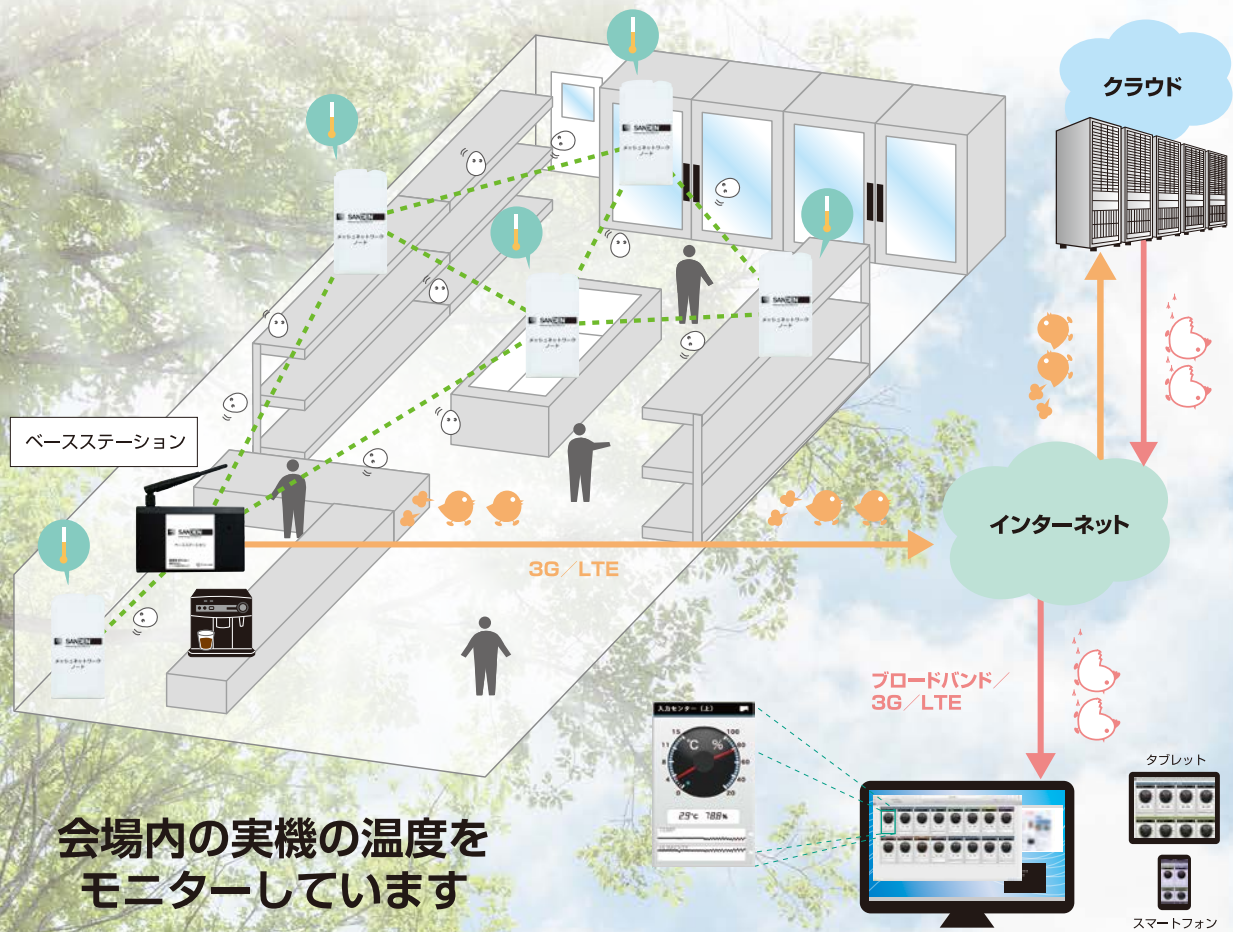

会場内の実機の温度を
モニターしています

- 温湿度センサー
- 環境センサー
- 計測データ
- レポートデータ
- 履歴/分析/統計レポート
HTML5/Javascriptページ

サンデン・リテールシステム（株）は食品工場・食品倉庫・店舗で使用される業務用冷蔵庫、冷凍庫の無線環境監視システムにタイムマシンの技術とダストネットワークスを活用し、HACCP 対応を強力に支援します

Type T	Type TH	Type WP	Type WP+	Type PT	中継
					
温度センサ	温湿度センサ	水温センサ	SUS316センサ	白金測温抵抗体センサ	中継ノード
温度測定を行いません。	温度と湿度測定を行いません。	液中での温度測定が可能です。冷凍庫等の庫外に本体を設置できます。	液中での温度測定が可能です。SUS316ステンレスカバーを使用し、食品の温度測定に対応しています。	Pt100を用いたセンサで、-200°Cまで測定可能です。	メッシュ生成の補助を行いません。温湿度測定は行いません。広い場所や鉄筋コンクリートのビルで使用します。

Powered by Time Machine & Dust Networks

サンデンRS
Delivering Excellence

アナログで未来を創る—Home of Analog Gurus



最新ニュースは www.linear-tech.jp